

Varnasan

CONTROL VALVE TECHNOLOGIES

T TYPE STRAINER Stainless Steel, Threaded

	PN16	PN40
AISI 304	V-MST-04-04D	V-MST-04-07D
AISI 316	V-MST-05-04D	V-MST-05-07D

Design

Size : Varnasan
 Connection : BSP (DIN 259), NPT (ASME B.1.20.1)

Technical Features


Çalışma Basıncı : PN16, PN40
 Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
 Kullanım : Filtre delik çapı 0,9 mm'dir.
 0,5 mm seçeneği de vardır.

Certificate

CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

Application

Corrosive fluids (acids, bases), pharmaceutical raw materials,
 food, chemical industry, plastic

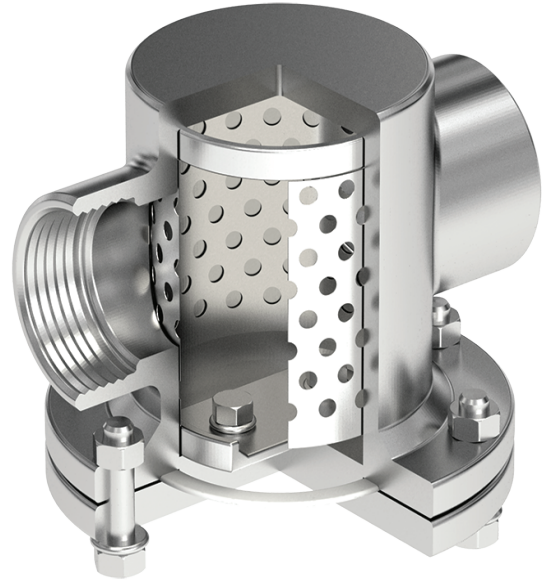

NO	PART NAME	STAINLESS STEEL
1	BODY	AISI 304-AISI 316
2	CAP	AISI 304-AISI 316
3	FILTER	AISI 304
4	FILTER CAP	AISI 304-AISI 316
5	SEALING	PTFE
6	GASKET	STAINLESS

TYPE	SIZE					
	DN	L	d	Dü	Dd	Db
STRAINER-THREADED	1/2"	75	15	18,63	20,96	15
	3/4"	80	20	24,16	26,44	16
	1"	90	25	30,29	33,25	20
	1 1/4"	110	32	38,95	41,91	22
	1 1/2"	120	40	44,85	47,81	22
	2"	140	50	56,66	59,62	26

